

EJ1R


počet elektromerov ■ □ □ □

počet fáz ■ □ □

tarifa ■ □

Ektromerový jednofázový/
jednotarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE

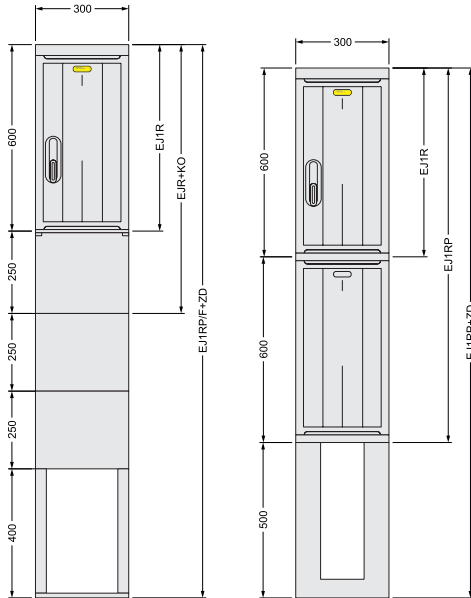


TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie</u>	230V
<u>Menovitý prúd</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP)</u>	44/20
<u>Sústava</u>	TN-C
<u>Materiál</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine</u>	245mm
<u>Pozn.</u>	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrulkami pre montáž elektromera. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrulkami. Hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm². Pre Západoslenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko.


SCHÉMA ZAPOJENIA



Západoslenská energetika



Stredoslenská energetika



Východoslenská energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

- EJ1R – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač
- EJ1RP – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri
- EJ1RP+ZD – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom
- EJ1R+K0 – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač s káblovým priestorom K0 (250mm)
- EJ1RP/F+ZD – elektromerový jednofázový/jednotarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi